


Toilet - Spoelbak

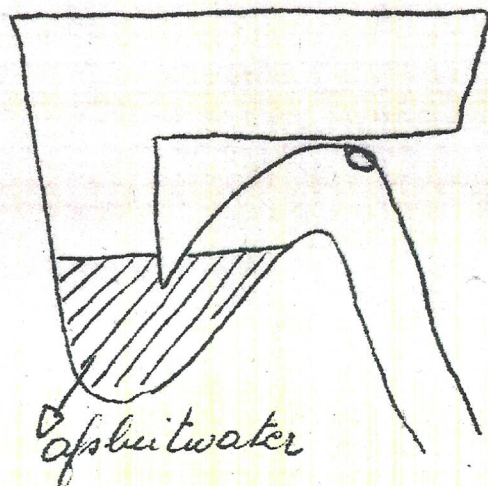

Wanneer er aan gewerkt wordt, schroef het deksel van de bak en sluit watertoevoer af.

Het binnenstromende water kan niet hoger komen dan een bepaald peil, omdat de drijver op de waterspiegel mee omhoog gaat en op een vooraf ingestelde stand de drijverarm doet bewegen. Deze sluit dan de vlotterkraan af en de watertoevoer stopt.

Het kan gebeuren dat het vlottermechanisme klem zit in de bak zodat de toevoer van water niet gestopt wordt. Het water blijft dan verder doorlopen langs de overloop. U moet dan het vlottermechanisme ontklemmen. Dat is niet erg moeilijk want die arm van het vlottermechanisme is erg soepel.

Evenals bij de gewone waterkraan, is ook de vlotterkraan van de stortbak voorzien van een leertje. Als dat versleten is, moet het vervangen worden.

De doorstroomopening van de spoelbak is afgesloten met een rubberen klok. Deze kan aangetast zijn door kalk en daardoor niet meer voldoende afsluiten. Ook door een ruwe beweging aan de arm kan de klok in een verkeerde stand komen en kan men de arm ontwrichten (is gemakkelijk recht te buigen).

Kijk regelmatig of er vuil in de stortbak zit. Verwijder het want ook daardoor kunnen storingen optreden.

Een afzonderlijke stortbak (hoog hangende) kan vervangen worden, soms zonder solderen. Er zijn types van kunststof die gemakkelijk te monteren zijn.

