


Kranen

Draai een kraan nooit al te stevig dicht. Is er veel kracht nodig om de kraan volledig dicht te krijgen dan is er iets mis met de afdichting binnenin en moet het kraanleertje vervangen worden. Wacht er niet te lang mee en blijf de kraan niet vast aandraaien of u forceert het binnenwerk.

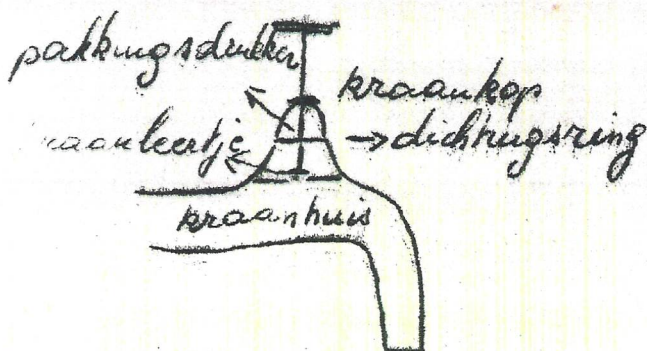

Waarom lekt uw kraan :

kraanleertje versleten (nu uit kunststof). Vervangen door onder de kraankop het moertje los te draaien. Het leertje voor het bevestigen even natmaken en water laten doorstromen.

dichtingsring tussen kop en kraanhuis versleten.

Vooraleer je een kraanleertje of dichtingsring koopt meet eerst de juiste maten.

pakkingsdrukker zit los - moertje aandraaien (niet te vast zodat de kraan nog beweegt) - heeft dit geen succes dan draaien wat nieuwe ingevette hennep aan te brengen of totaal te vernieuwen rond de pakking.

metaalsplintertje in de kraan.

Om aan een kraan te werken draait men dichtstbij zijnde afsluitkraan toe. Kraan opendraaien en overtollig water laten wegvloeden. Kraan altijd met steeksleutel of Engelse sleutel op het zeskant losdraaien. Zo u toch een loodgieterstang gebruikt, bescherm dan met een stuk leer of met een stevige doek. Rond de schroefdraad van een nieuwe kraan teflon of hennep (best wikkelen). Kraan met de hand indraaien en laatste stukje met de sleutel. Let ook op de maat van de schroefdraad. Wanneer de kraan onvoldoende water geeft schroef dan het spruitstuk van de kraan en laat het zeefje in een mengsel van citroen en azijn weken. Mengsel ook te gebruiken voor andere kalkafzettingen.

Af en toe moet men de hoofdkraan op lekken nakijken. Wanneer de hoofdkraan lekt waarschuw dan de waterwerken.

Waterdruk : Watertorens zijn ontoereikend om een flatgebouw op het 11 de verdiep van water te voorzien. Daarom worden " aanjagers " gebruikt die voldoende druk geven.

Hard water : Kalkaanslag vervuult de leidingen, de kranen, lavabo, de waterverwarmer (geeft dan lagere temperatuur) enz... U kunt een onthardingsapparaat laten installeren dat volgens een chemisch procédé het water vooral van kalk ontdoet.

Regenwater : Men kan leidingwater sparen en tegelijk beter water ter beschikking hebben door regenwater via de afvoerpijp op te vangen. Uw planten zullen u dankbaar zijn.

Vriesweer vijand van uw waterleiding

Water zet bij verlaging van zijn temperatuur uit en kan uw leiding doen scheuren. Dit zal u pas bemerken bij ontdooien

Isoleer uw leidingen en meterput, denk echter om het brandgevaar en gebruik geen oude votten of papier. Gebruik kunststofprofielen. Breng ze verspringend aan en plak de naden met plakband dicht.

Het water wordt ook dikwijls afgesloten en afgetapt. Een lege buis kan immers niet bevriezen.

Toch een bevroren leiding : Probeer eerst te achterhalen op welke plaats de leiding bevroren is (op vorstgevoelige plaats). Zet de kranen open en u kan beginnen ontdooien. Begin eerst met hete doeken zo dicht mogelijk bij de kraan te leggen. Met infraroodlamp kan men ook ontdooien. Loodgieters doen het elektrisch.

Zorg ervoor dat de hoofdkraan vlug te bereiken is, of zet er iemand bij, wanneer de leiding zou gescheurd zijn

Gereedschappen

Om eenvoudige werkjes van een loodgieter te heeft men echt niet veel gereedschap nodig.

noodzakelijk zijn :

- metaalzaag
- steeksleutels (eventueel potsleutels)
- Engelse sleutel
- loodgieterstang of waterpomptang
- schuurpapier
- teflon en hennep

DE MCKEEN
14/4/79

wil je wat meer doen :

- schuifmat : precies meten van doorsneden, dikten binnenmaten. Millimeterverdeling bracht.
- buizensnijder
- bankschroef
- brander
- soldeertin 50/50
- ontvettingsmiddel (S 39 of soldeervet)